

中国建筑学会地基基础学术大会（2026）

中国·西安（2026.10 月）

会议通知

由中国建筑学会地基基础分会、机械工业勘察设计院有限公司等单位共同主办的“中国建筑学会地基基础学术大会（2026）”，拟定于 2026 年 10 月在陕西省西安市召开。本次会议以“创新驱动·智能赋能·韧性发展——推动岩土工程高质量转型”为主题，旨在搭建我国建筑地基基础工程领域教学、科研与工程实践的交流平台，期待全国各地的专家学者相聚一堂，聚焦行业技术前沿与热点难点问题，分享最新研究成果与工程实践经验，推动理论创新与产业升级。共同促进我国建筑地基基础工程的理论创新和技术进步。现面向本领域专家学者及工程技术人员征集学术论文。

组织机构

主办单位

中国建筑学会地基基础分会
机械工业勘察设计院有限公司
陕西省建筑科学研究院有限公司
中国建筑西北设计研究院有限公司

协办单位（待续）

西安建筑科技大学
西安理工大学
长安大学
西安交通大学
陕西省土木建筑学会地下空间生态开发专业委员会

陕西省土木建筑学会工程监测与检测专业委员会
陕西省土木建筑学会土力学与地基基础专业委员会

会议征文内容

- 地基基础工程新理论、新技术、新材料、新工艺、新装备；
- 特殊性土地基基础工程理论及实践；
- 城市更新与既有建筑保护地基基础改造新技术；
- 韧性城市地基基础问题及解决方案；
- 岩土工程与数智技术的融合与应用；
- 城市地下空间开发理论与技术前沿；
- 地下工程低碳、绿色、智能建造技术；
- 岩土工程检测与监测新技术；
- 岩土工程多阶段一体化协同技术与应用；
- 边坡及地质灾害治理新技术；
- 地基基础工程标准化与国际化。

会议论文要求及出

1) 应征论文要求内容具体、明确、严谨、未公开发表且符合会议主题的创新理论与技术，文责自负且不涉及保密内容；

2) 论文以邮件（word 电子文档）向会务组电子邮箱投稿，论文格式参考附件 1。文章篇幅一般不超过 8000 字（含图、表），不少于 4 页，最大篇幅原则上不超过 6 页。要求图表清晰、数据翔实；

3) 请务必注明作者详细通讯地址、邮编、联系电话及 E-mail 地址。

会议论文采取会议论文集发表的方式，由中国建筑工业出版社正式刊出。所有论文由学会组织专家统一审阅，决定是否录用并印发会议论文集。会议论文集不收取版面费和审稿费。

论文重要日

- 论文提交截止日期：2026 年 05 月 31 日；
- 论文录用通知及修改通知日期：2026 年 06 月 15 日；
- 论文修改返回日期：2026 年 07 月 15 日。

联系方式

中国建筑学会地基基础分会秘书处

地 址：北京市朝阳区北三环东路 30 号
邮 编：100013
联系人：郑文华（电话：010-64517820）

机械工业勘察设计研究院有限公司

地 址：陕西省西安市未央区御井路 3995 号国机集团西部研发中心
邮 编：710021
联系人：刘争宏（电话：15902955242）
常 量（电话：18681837550）
夏 辉（电话：18700989722）

论文投稿邮箱

邮箱：cljxkc@126.com

中国建筑学会地基基础学术大会（2026）组委会：
（机械工业勘察设计研究院有限公司代章）

二〇二五年十一月二十五日



附件 1

空 2 行（单倍行距）

页面设置：页边距 上：2cm(首页)、2.5cm(奇偶页)，下：1.6cm，左：2cm，右：2cm； 文档网格：每行 46 个字，每页 49 行

论文标题（不超过 20 字）：二号黑体加粗，居中

作者：四号楷体加粗，居中

（单位、地址、邮编，6 号宋体，居中）

摘要（小 5 宋加粗）：控制在 200~300 字，能使人脱离您的文章独立理解，摘要中不要出现“本文”的字样，也不要有引文号。（小 5 宋，行距 14 磅）

关键词（小 5 宋加粗）：内容：小 5 宋

中图分类号：TU 443（Times New Roman） 文献标识码：A

空 2 行（固定值：12 磅）

Title in English（四号 Times New Roman 加粗）

Author

（Address,Postalcode）

Abstract（小 5 加粗）：英文摘要和题名要准确规范，作者拼音和作者单位英译名要规范统一。（小 5，行距 14 磅）

Key words（同上）：soil（同上）。

注：文中所有英文字体均用 Times New Roman

空 1 行，行距：单倍行距

1 一级标题 4 号宋体，顶格左排

作者需按排版格式与论文书写要求对自己的论文进行修改、排版。

正文部分分两栏(等宽，每栏 22 个字，栏间距 2 个字，行距:16 磅，一级标题段前段后空 0.5 行，行距 16 磅。其中文字为正体，变量、矢量字体倾斜，包括公式、图表)

1.1 二级标题（5 号宋加粗，左齐）

正文

1.1.1 三级标题（5 号宋，左齐）

（1）公式要求

公式编辑器中需定义的主要参数依次为：10.5, 6, 4.5。 公式编号右齐，单倍行距，公式变量用斜体，矢量、张量为斜体加黑;三角函数、双曲函数、对数、特殊函数的符号、圆周率 π 、自然对数底 e、虚数单位 i、j、微分符号 d 等均排正体。

第一次出现的公式符号需说明，如

$$\sigma_i = P_i \cos \alpha_i \quad (1)$$

式中： α_i 为接触面法线与作用力的交角。

（2）表格要求

表格采用三线表形式，上下线为 1 磅，次线为 0.5 磅，表中字号为 6 号宋体，中、英文表名字号如表 1，2。物理量应注明国际标准单位。

表 1 中文表名（小 5 号宋体加粗，居中）
(MPa)

实测		有剥蚀		无剥蚀	
点号		实测值	反演值	实测值	反演值
1#	σ_y	-2.940 078	-2.933 090	-2.959 973	-2.959 840
	σ_z	-1.214 175	-1.224 910	-1.113 686	-1.114 050
	τ_{yz}	-0.054 067	-0.038 759	-0.040 554	-0.040 209
2#	σ_y	-2.911 619	-2.913 150	-2.939 158	-2.939 190
	σ_z	-1.287 029	-1.285 370	-1.174 628	-1.174 570
	τ_{yz}	-0.040 637	-0.029 257	-0.030 542	-0.030 281
3#	σ_y	-2.895 888	-2.902 190	-2.927 690	-2.927 820
	σ_z	-1.329 857	-1.320 570	-1.210 195	-1.209 890
	τ_{yz}	-0.021 250	-0.015 696	-0.016 272	-0.016 137

收稿日期：2026-3-16（6 号宋体）

基金项目，请在脚注中注明基金及其批准号

作者简介：姓名，性别，出生年份，职务。主要从事哪方面的研究。

表 2 中文表名（小 5 号宋体加粗，居中）			
方法	水平位移 / mm	最大正弯矩 / kN · m	最大负弯矩 / kN · m
等效支撑计算	12.7	918	544
薄壳有限元计算	13.2	915	612
实测	10.6		

（3）插图要求

带坐标的图，一定要注明坐标轴物理量名称和
国际标准单位，坐标标值线朝里，变量名用斜体，
单位用正体，分隔符为“/”，如应力“ σ /MPa”。图
中字号为6号宋体，中英、文图表名字号见图1，2。

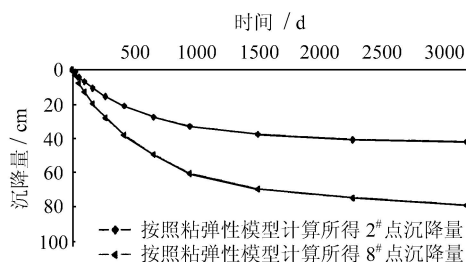


图 1 （小 5 号宋体，居中）

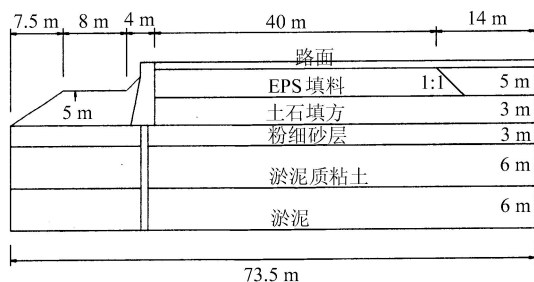


图 2 （小 5 号宋体，居中）

参 考 文 献(上下均空 0.5 行 5 号宋体加粗居中)

参考文献应在正文中标出，并按在文中出现的先后顺序依次
编号，具体格式为(小 5 号宋)如下：

专著：

[1] 著者.（列 3 位，超过 3 人后加”等”）. 专著名[M]. 出版
地：出版社，出版年.

期刊：

[2] 作者名. 文题名[J]. 期刊名，出版年，卷(期)：起止页
码. .

论文集：

[3] 作者名. 文题名[C]//论文集名，出版地：出版社，年份.

学生论文：

[4] 作者. 文题名[博士(硕士或学博士)论文 D]. 学校所在

城市名：所在学校名，时间（年）.

国际. 国家标准规范：

[5] 著者. 规范编号 规范名称[S]. 出版地：出版者，年份

附例：

参 考 文 献

- [1] MATLOCK H S. Correlation for design of laterally loaded pile in soft clay[C]//Proceedings of 2nd Offshore Technology Conference. Houston: [s.n.], 1970.
- [2] 王腾，董胜，冯秀丽. 土参数对桩基水平响应影响的研究[J]. 岩土力学, 2004, 25(增刊): 71－74.
- [3] 杨克己，韩理安. 桩基工程[M]. 北京：人民交通出版社, 1992.
- [4] 中华人民共和国水利部. GB/T50145-2007 土的工程分类标准[S]. 北京：中国计划出版社, 2008.
- [5] 叶万灵，时蓓玲. 桩的水平承载力实用非线性计算方法——NL 法[J]. 岩土力学, 2000, 21(2): 97－101.

说明：排版格式仅供参考，如果作者排版困难，不必排 2
栏，可将重点放在满足文摘、文献及图表要求上。